


Netzplan (CPM) — Parallelstruktur mit exakt 80 Stunden

Gesamtlaufzeit: 80 Stunden | AP 4 und AP 5 laufen parallel | Der kritische Pfad ist rot hervorgehoben

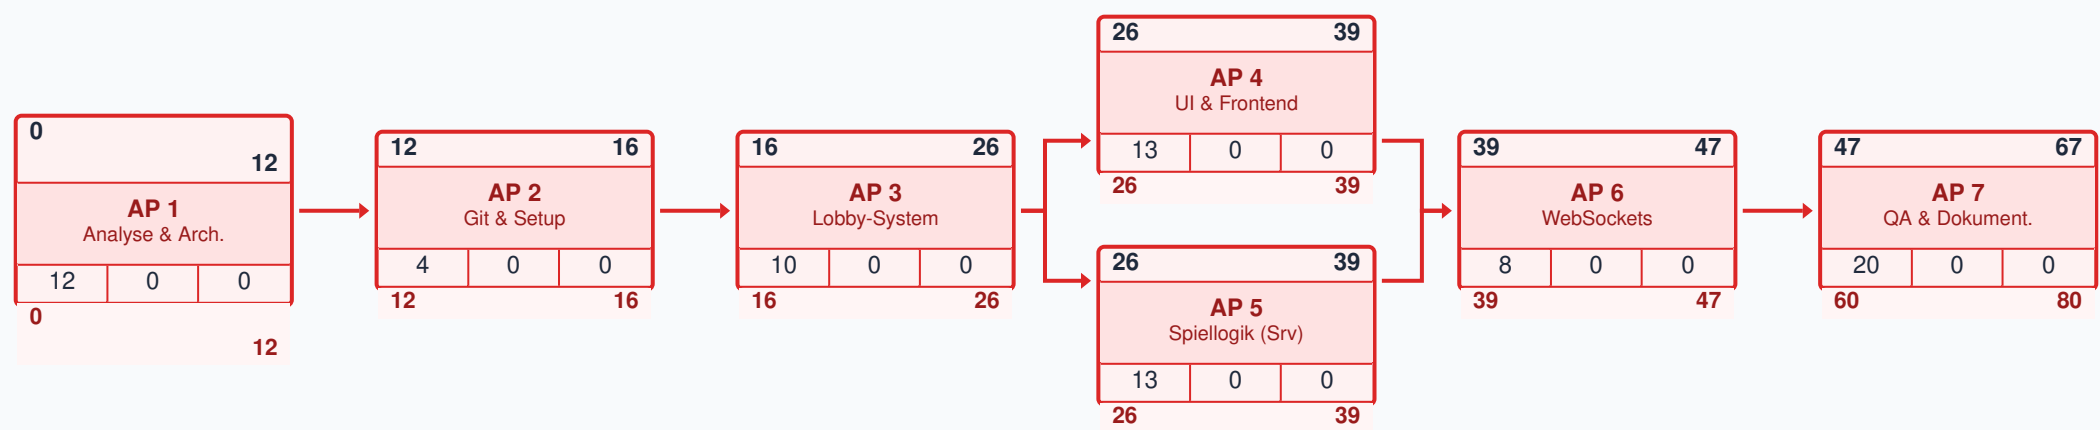

Mathematischer Abgleich nach CPM (Mit paralleler Struktur):

Phase / Pfad	Berechnung der Stunden	Ergebnis (Endstunde)	Status des Meilensteins
Sequenz vor Aufteilung	AP 1 (12) + AP 2 (4) + AP 3 (10)	Stunde 26	Erreicht exakt die geplante Vorgabe für Meilenstein M3.
Parallele Aufteilung	Maximaler Pfad aus: • Obere Abzweigung AP 4: 13 Std. • Untere Abzweigung AP 5: 13 Std.	Stunde 39	Da AP 4 jetzt auch 13 Std. dauert (vorher 12), sind beide Zweige absolut synchron! Beide Zweige sind nun Teil des kritischen Pfads (Puffer = 0).
Sequenz nach Zusammenführung	Zustand nach Parallelphase (39) + AP 6 (8)	Stunde 47	Das Gesamtsystem steht stabil auf Stunde 47.
Abschlussphase (AP 7)	Ende AP 6 (47) + AP 7 (20)	Stunde 67	Hier entsteht ein geplanter Puffer von 13 Stunden am Projektende (SAZ 60 / SEZ 80), um die im Projektauftrag geforderte Zielmarke von exakt 80 Stunden zu treffen.